


RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support, 40–63 mm

NUMER KATALOGOWY

RFS40-63



CERTYFIKATY



CECHY

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Łatwa instalacja

Spacers are halogen free

RoHS compliant

CECHY PRODUKTU

Article Number: 553370

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Conductor Width: 40 - 63 mm

Depth (D): 40mm

Height (H): 210 mm

Width (W): 175 mm

Hole Size (HS): 9 mm

Thread Size (TS): M8

A: 150 mm

B: 120 mm


C: 90 mm

Unit Weight: 0,93 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

SCHEMATY

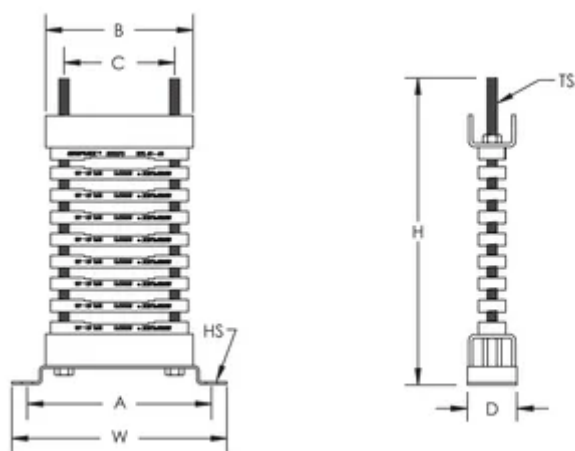

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE